

**CARMIOL**

ESCALA: NINGUNA

Carmiol Industrial S.A.
200 metros Norte de FACO San José, Costa Rica
<https://carmiolindustrial.com/>
Tel. (506) 2240-3836 WhatsApp: 7223-8919
Email: ventas@carmiol.net

CI 142

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 29/04/2024

FECHA: 28/09/2020




APROBADO POR: AC

REVISADO POR: EM

DIBUJADO POR: DM

DISEÑO NÚMERO: 0422009

COLADERA DE 25 X 25

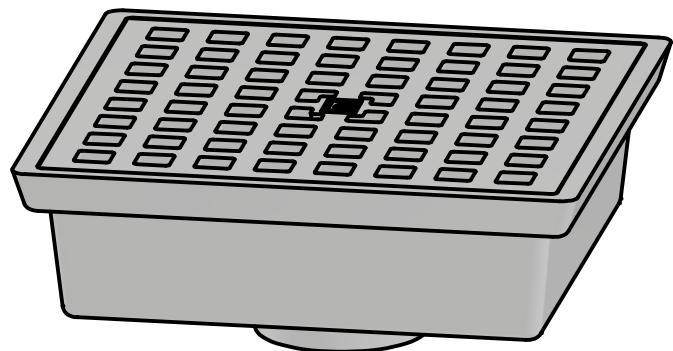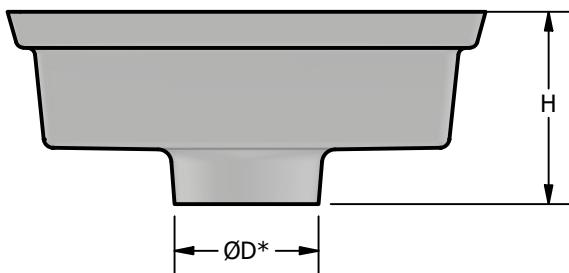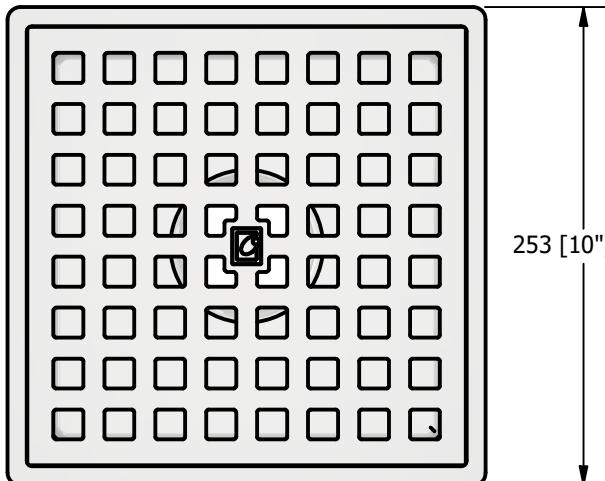

ØD* mm (plg)	CONEXIÓN AL TUBO	MATERIALES	ACABADO	H mm (plg)	ÁREA DE CAPTACIÓN cm2 (plg 2)	CARGA MÁXIMA kN (lbf)
50 (2")	E=empotrado	AA=cuerpo Al, parrilla Al AFe=cuerpo Al, parrilla Fe	Ad=antideslizante	100±2 (4")	158 (24.5)	14 (3147.3) 21 (4720.9)
75 (3")				105±2 (4-1/8")		
100 (4")				117±2 (4-5/8")		
150 (6")				119.2±2 (4-11/16")		

Aplicaciones

Con rejilla de hierro se utiliza en estacionamientos o lugares donde hay tránsito vehicular. Con rejilla de aluminio en plazas, parques, cocinas, zonas aledañas a fuentes, calzadas o lugares donde es necesario captar grandes volúmenes de agua. Es recomendable cuando se tiene poco espacio entre el nivel de piso terminado y la línea de tubería.