



CARM I O L I N D U S T R I A L S . A .

200 Norte de F A C O

San José, Costa Rica


Tel. (506) 2240-3836 Fax.(506) 2297-0179

carmiolindustrial@ice.co.cr www.carmiolindustrial.com

C I 1 4 7

DOBLE DRENAJE CON EMBUDO

Para edificaciones de varios pisos, hospitales, laboratorios o lugares donde hay líneas de descarga indirecta o sea necesario captar líquidos provenientes de alguna condensación. La rejilla exterior capta derrames o líquidos provenientes de las áreas aledañas. El plato inferior recoge la humedad que pudiese filtrarse entre la rejilla y el piso, evitando filtración de agua hacia el piso siguiente. La rosca permite ajustar la altura de la coladera para que quede a ras de piso.

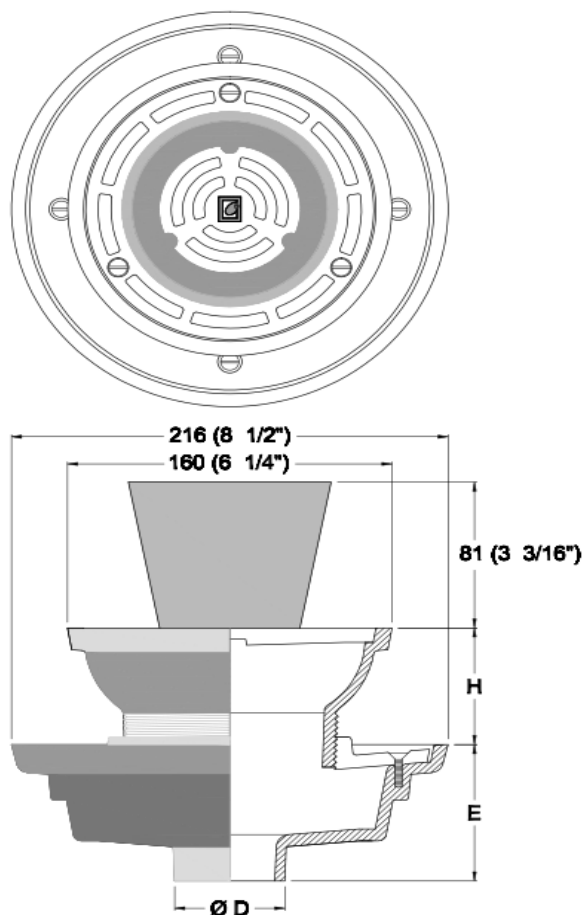

TODAS LAS DIMENSIONES MANEJAN TOLERANCIAS Y PODRIAN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO

ESCALA:NINGUNA
ULTIMA ACTUALIZACION:12-05-16
FECHA:27-04-09
APROBADO POR:AC
REVISADO POR:AC
DIBUJADO POR:TV
DIBUJO NUMERO: 0472009

Ø D m m (p l g)	CONEXIÓN AL TUBO	M A T E R I A L	A C A B A D O	H m m (p l g) m í n m á x		E m m (p l g)	A R E A D E C A P T A C I Ó N c m ² (p l g ²)
50 (2")	E= empotrar (m á s u t i l i z a d o)	A A = cuerpo A l , rejilla A l	A d = antideslizante (m á s u t i l i z a d o)	50 (2")	75 (3")	75 (3")	61.9 (9.5)
75 (3")	R I = rosca interna R E = rosca externa	A B = cuerpo A l , rejilla B r	E s = esmaltado			83 (3-1/4")	