ESCALA: NINGUNA

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 29/04/2024

FECHA: 28/09/2020

APROBADO POR: AC

REVISADO POR: EM

DIBUJADO POR: DM

DISEÑO NÚMERO: 0532009

Carmiol Industrial S.A.
200 metros Norte de FACO San José, Costa Rica
https://carmiolindustrial.com/
Tel. (506) 2240-3836 WhatsApp: 7223-8919
Email: ventas@carmiol.net

CI 153

CAÑO de 50 cm

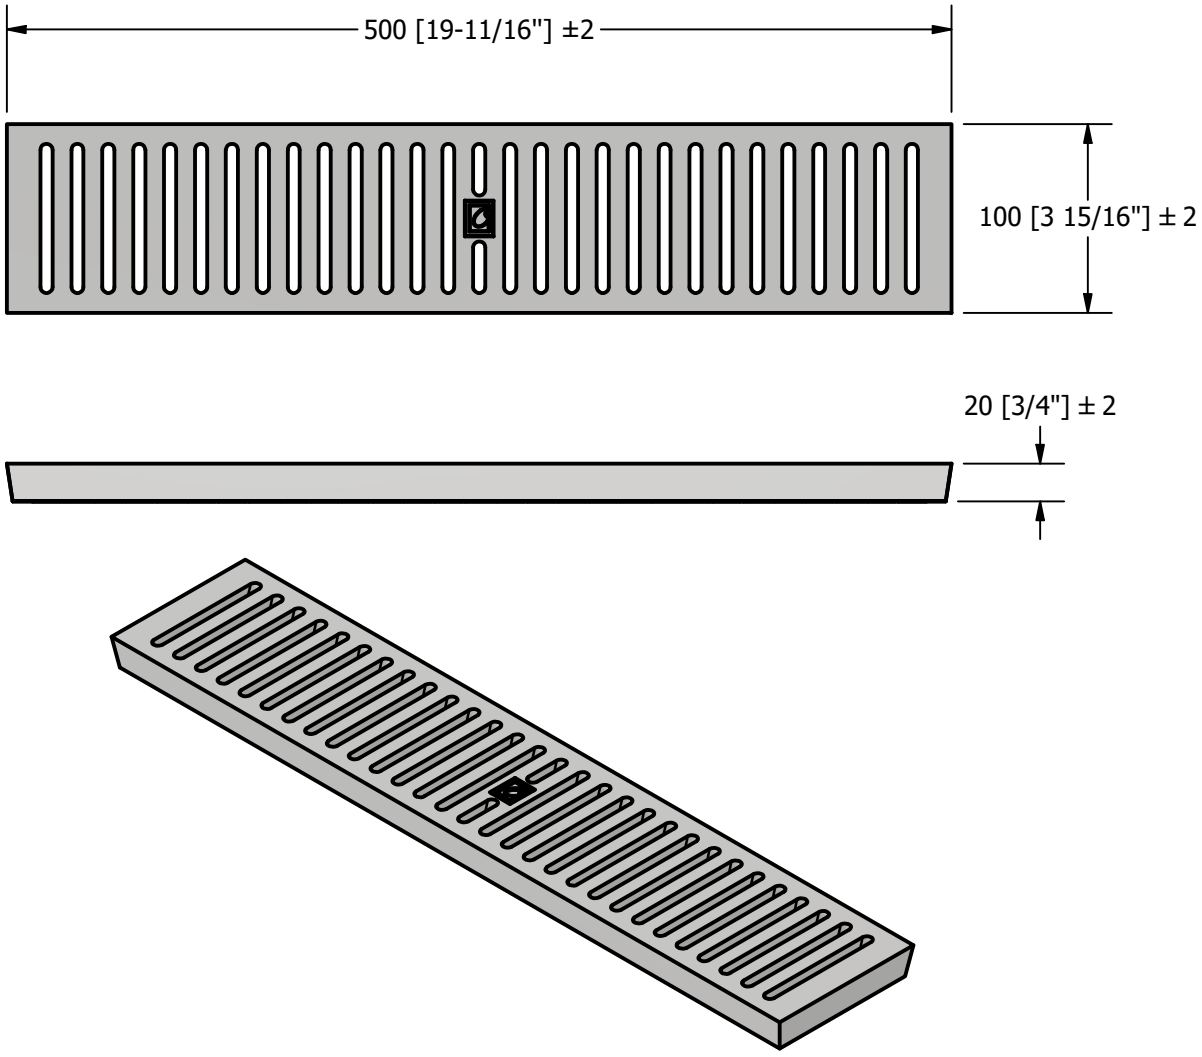

MATERIALES	ACABADO	ÁREA DE CAPTACIÓN cm2 (plg 2)	CARGA MÁXIMA kN (lbf)
A=aluminio	Ad=antideslizante	143.4 (22.2)	3 (674.4)

Aplicaciones

Carnicerías, entradas de cuartos fríos, cocinas, plantas industriales, lugares en donde se preparan alimentos, supermercados, alrededores de piscinas, fuentes o cualquier lugar donde se requiera separar zonas que deben mantenerse secas de zonas húmedas. También se instalan en debajo de las puertas de edificios que dá a exteriores cuando los aleros son cortos o inexistentes con el fin de que el agua externa no ingrese a la edificación. Tránsito peatonal o vehicular liviano.

ØD* SE REFIERE AL TIPO DE TUBO SDR26 DONDE LA COLADERA VA INSTALADA

TODAS LAS DIMENSIONES MANEJAN TOLERANCIAS Y PODRÍAN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO