ESCALA: NINGUNA

ULTIMA ACTUALIZACION: 29/04/2024

FECHA: 28/09/2020

APROBADO POR: AC

REVISADO POR: EM

DIBUJADO POR: EMO

DISEÑO NUMERO:

CARMIOL

Carmiol Industrial S.A.
200 metros Norte de FACO San José, Costa Rica
https://carmiolindustrial.com/
Tel. (506) 2240-3836 WhatsApp: 7223-8919
Email: ventas@carmiol.net

CI 203

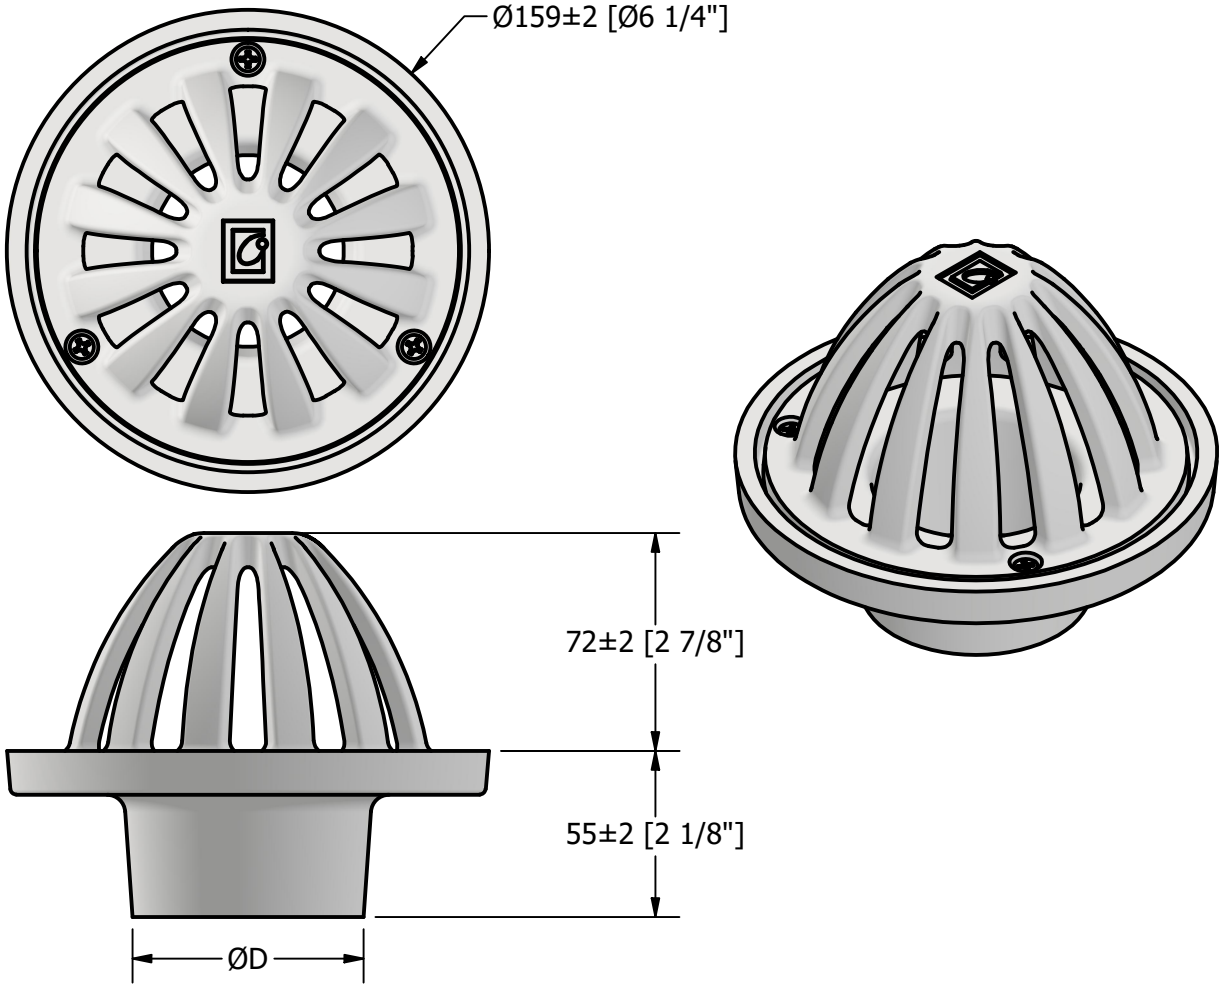

ØD* mm (plg)	CONEXIÓN AL TUBO	MATERIALES	ÁREA DE CAPTACIÓN cm2 (plg 2)
75 (3")	E=empotrado	A=aluminio	76.8 (11.9)
100 (4")			

Aplicaciones

Canoas de concreto, balcones, azoteas o lugares en donde no hay tránsito peatonal y se anticipa acumulación de hojas de árboles y basura. La altura de la cúpula asegura que la acción de drenado continúe aún cuando la parte inferior se encuentre obstruida. Para lugares en donde el tubo de descarga es de 75mm (3") o 100 mm (4"). Su cuerpo se adapta muy bien a losas de poco espesor.

ØD* SE REFIERE AL TIPO DE TUBO SDR26 DONDE LA COLADERA VA INSTALADA

TODAS LAS DIMENSIONES MANEJAN TOLERANCIAS Y PODRIAN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO