ESCALA: NINGUNA

ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 30/05/2025

FECHA: 29/09/2020

APROBADO POR: AC

REVISADO POR: EM

DIBUJADO POR: lucmartz

DISEÑO NÚMERO:

Carmiol Industrial S.A.
200 metros Norte de FACO San José, Costa Rica
www.carmiol.net
Tel. (506) 2240-3836 WhatsApp: 7223-8919
Email: ventas@carmiol.net

CI 302

TAPA DE REGISTRO REDONDA

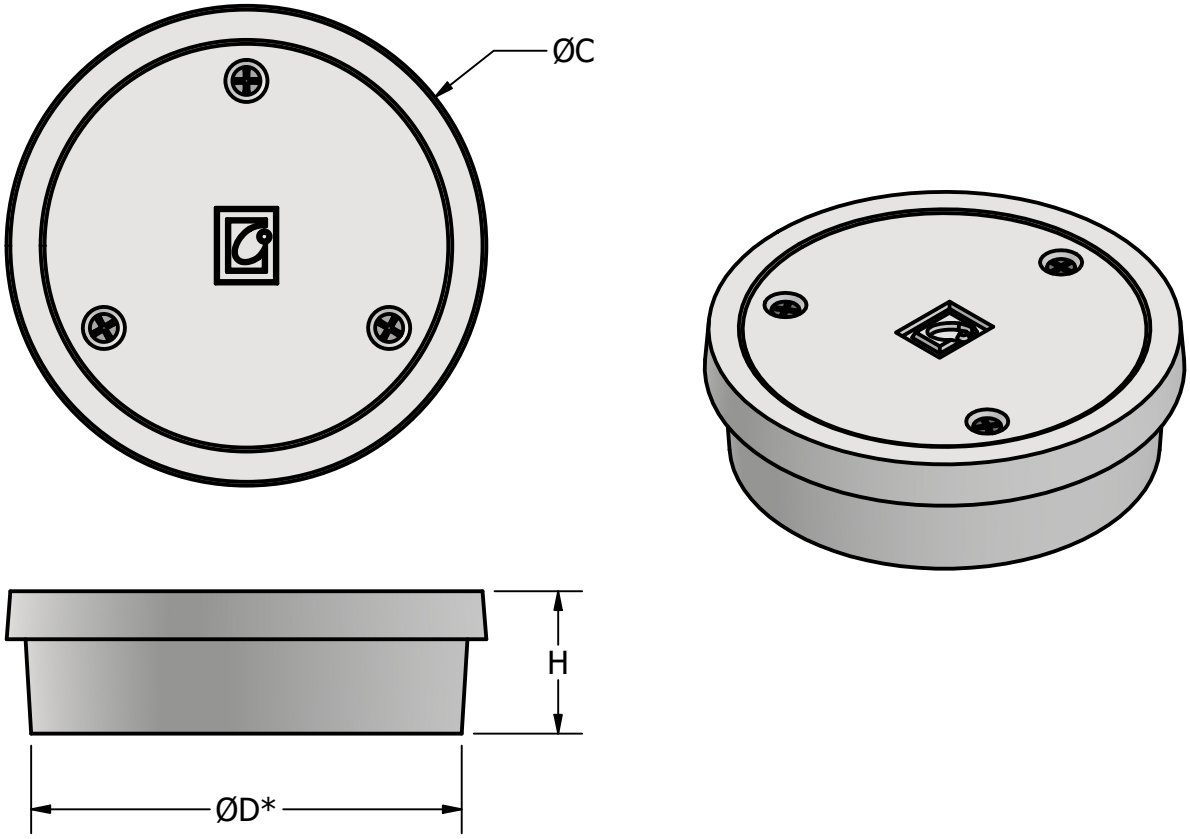

ØD* mm (plg)	CONEXIÓN AL TUBO	MATERIALES	ACABADO	ØC mm (plg)	H mm (plg)	CARGA MÁXIMA kN (lbf)
50 (2")	E=empotrado	A=aluminio	S=satinado	125±2 (4 15/16")	37±2 (1 7/16")	3 (674.4)
75 (3")				147±2 (5 13/16")	45±2 (1 13/16")	3.7 (831.7)
100 (4")				196±2 (7 11/16")	56±2 (2 3/16")	1.8 (404.6)

Aplicaciones

Para aquellos lugares en donde es necesario accesar tuberías ya sea por mantenimiento o para eliminar alguna obstrucción. Se instalan también sobre llaves de paso, válvulas, reguladores de presión, etc. Sus paredes ayudan a mantener limpia el área registrable.

ØD* SE REFIERE AL TIPO DE TUBO SDR26 DONDE LA COLADERA VA INSTALADA

TODAS LAS DIMENSIONES MANEJAN TOLERANCIAS Y PODRÍAN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO