ESCALA: NINGUNA

ULTIMA ACTUALIZACION: 29/04/2024

FECHA: 29/09/2020

APROBADO POR: AC

REVISADO POR: EM

DIBUJADO POR: DM

DISEÑO NUMERO: 0772009

Carmiol Industrial S.A.
200 metros Norte de FACO San José, Costa Rica
https://carmiolindustrial.com/
Tel. (506) 2240-3836 WhatsApp: 7223-8919
Email: ventas@carmiol.net

CI 500

TRAMPA DE GRASA

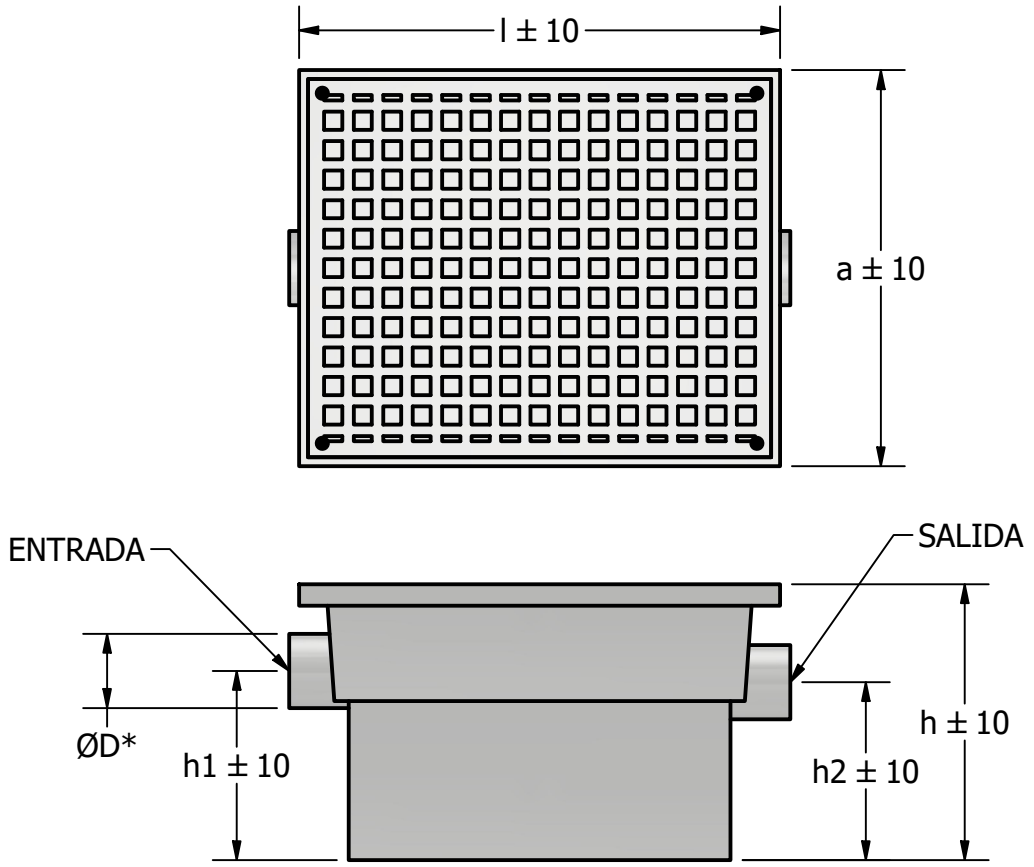

TIPO	Ø D mm(plg)	MATERIAL	FLUJO VOLUMETRICO L/min(gal/min)	CAPACIDAD DE GRASA kg(lbs)	l ±10 mm(plg)	a ±10 mm(plg)	h±10 mm(plg)	h1 ±10 mm(plg)	h2 ±10 mm(plg)	CAPACIDAD VOLUMETRICA L(gal)	PESO kg(lbs)
B	50(2")	A=Aluminio	30(7.9)	9.2(20)	600(26")	430(16-15/16")	245(9-5/8")	165(6-1/2")	155(6-1/8")	18(4.8)	31.7(68.9)
C	75(3")	A=Aluminio	42(11.1)	9.2(20)	600(26")	430(16-15/16")	245(9-5/8")	155(6-1/8")	145(5-11/16")	18(4.8)	32(69.6)
D	75(3")	A=Aluminio	140(37.0)	32.2(70)	853(33-9/16")	582(22-7/8")	335(13-3/16")	232(9-1/8")	220(8-11/16")	61(16.1)	60(130.4)
E	75(3")	A=Aluminio	185(48.9)	46.0(100)	1060(41-3/4")	740(29-1/8")	275(10-13/16")	185(7-1/4)	180(7-1/16")	80(21.1)	80(173.9)
F	100(4")	A=Aluminio	240(63.4)	92.0(200)	900(35-7/16")	625(24-5/8")	585(23")	460(18-1/8")	430(16-15/16")	155(41.0)	100(217.4)

Aplicaciones

Restaurantes, cocinas, hoteles, hospitales, plantas industriales o cualquier lugar donde existan desechos líquidos que lleven grasa y/u otra partículas sólidas pequeñas. La trampa retiene la grasa evitando que ésta se vaya por la tubería. El agua contaminada pasa por el sistema de mamparas que ayudan a retener la grasa, la cual por diferencia de densidad se va acumulando en la parte superior de la trampa. El agua limpia continua su curso hacia la tubería de descarga.

ØD* SE REFIERE AL TIPO DE TUBO SDR26
DONDE LA TRAMPA DE GRASA VA INSTALADA

TODAS LAS DIMENSIONES MANEJAN TOLERANCIAS
Y PODRIAN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO